



Serie i-SENSYS X 1440i

TRASFORMA I PROCESSI DI STAMPA E SCANSIONE CON DISPOSITIVI MULTIFUNZIONE COMPATTI E POTENTI



PRODUTTIVITÀ



SICUREZZA



CONNETTIVITÀ



DESIGN COMPATTO



CONTROLLO E
MANUTENZIONE



SOSTENIBILITÀ

Canon

Serie i-SENSYS X 1440i

PRODUTTIVITÀ

- Display intuitivo con funzionalità simili a quelle di un tablet
- Elevate velocità di stampa e scansione
- Stampa fronte/retro automatica
- Capacità fino a 900 fogli A4

SICUREZZA

- L'autenticazione utente integrata rende sicuro l'accesso al dispositivo
- La funzione di stampa sicura crittografata impedisce la visualizzazione non autorizzata del materiale stampato
- Il PDF crittografato protegge i tuoi documenti
- La funzionalità di verifica del sistema all'avvio migliora l'integrità del dispositivo

CONNETTIVITÀ

- Collegati al cloud direttamente dal dispositivo per soluzioni di storage semplici, oppure tramite uniFLOW Online di Canon per flussi di scansione avanzati e sicuri
- Stampa e scansione da dispositivi mobili ovunque ti trovi

DESIGN COMPATTO

- Ingombro ridotto, ideale come configurazione desktop
- Cartuccia all-in-one con resa del toner più alta
- Cassetti opzionali per una maggiore capacità carta
- Facile sostituzione dei materiali di consumo

CONTROLLO E MANUTENZIONE

- Gestione della produzione basata sul cloud per controllo centralizzato
- Soluzioni flessibili per la gestione degli utenti
- Accesso remoto alle funzioni di controllo del dispositivo
- Lo strumento di verifica dello stato del toner permette di ridurre i tempi di inattività

SOSTENIBILITÀ

- Il TEC (Typical Electrical Consumption - Consumo Tipico di Elettricità) ridotto permette di risparmiare energia e abbassare i costi di gestione
- La modalità sospensione e il toner a basso punto di fusione riducono ulteriormente il consumo energetico
- La stampa fronte/retro automatica consente di ridurre lo spreco di carta

RIEPILOGO PRODOTTO


i-SENSYS X 1440iF:

- Stampa, Copia, Scansione, Invio e Fax
- Touch screen TFT LCD da 12,7 cm (5 pollici)
- Velocità di stampa: 40 ppm (A4)
- Stampa fronte/retro automatica
- Velocità di scansione: fino a 100 ipm
- Compatibile con uniFLOW
- Connettività di rete, Wi-Fi, USB e QR code
- Capacità massima: 900 fogli

i-SENSYS X 1440i:

- Stampa, Copia, Scansione e Invio
- Touch screen TFT LCD da 12,7 cm (5 pollici)
- Velocità di stampa: 40 ppm (A4)
- Stampa fronte/retro automatica
- Velocità di scansione: fino a 100 ipm
- Compatibile con uniFLOW
- Connettività di rete, Wi-Fi, USB e QR code
- Capacità massima: 900 fogli

SOLUZIONI PERSONALIZZATE PER SODDISFARE QUALUNQUE ESIGENZA

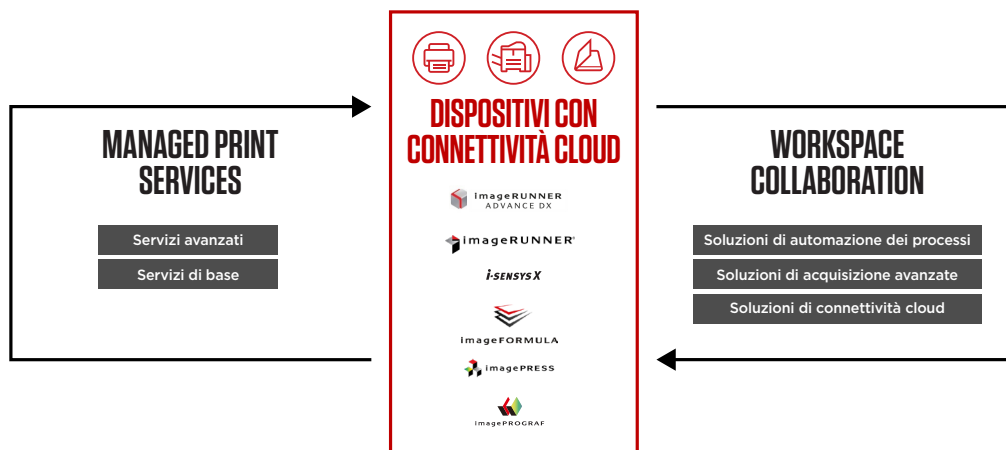

I Servizi per la Trasformazione Digitale (DTS - Digital Transformation Services) di Canon combinano i nostri hardware e software leader di settore in un ecosistema tecnologico integrato, progettato per supportare il percorso di trasformazione della tua azienda. Questa offerta combina le soluzioni Managed Print Services e Workspace Collaboration per aiutarti a ottenere trasparenza e controllo sull'intero ciclo di vita dei documenti.

SPECIFICHE TECNICHE

Serie i-SENSYS X 1440i

NOME DEL PRODOTTO

Tipo Multifunzione laser monocromatico
Funzioni disponibili i-SENSYS X 1440iF: Stampa, Copia, Scansione e Fax
 i-SENSYS X 1440i: Stampa, Copia, Scansione

STAMPANTE

Velocità di stampa Solo fronte: fino a 40 ppm (A4)
 fino a 65,4 ppm (A5 orizzontale)
 Fronte/retro: fino a 33,6 ipm (A4)

Metodo di stampa Stampa laser monocromatica

Risoluzione di stampa Fino a 1200 x 1200 dpi

Tempo di riscaldamento Circa 14 secondi o meno dall'accensione

Tempo di uscita della prima stampa Circa 5,0 secondi

Linguaggi di stampa UFRIL, PCL 5e², PCL6, Adobe® PostScript3

Font 93 font PCL
 136 font PostScript

Margini di stampa 5 mm superiore, inferiore, sinistro e destro
 10 mm superiore, inferiore, sinistro e destro (busta)

Modalità di risparmio toner Sì

Funzioni avanzate di stampa Stampa sicura crittografata
 Stampa protetta
 Stampa da chiavetta di memoria USB (JPEG/TIFF/PDF)
 Stampa da cloud¹: uniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG)
 Supporto a Microsoft Universal Print
 Stampa codici a barre²
 iOS; AirPrint, app Canon PRINT Business
 Android; certificato Mopria, app Canon PRINT Business, plug-in Canon Print Service

COPIATRICE

Velocità di copia Solo fronte (A4): fino a 40 ppm
 Fronte/retro (A4): fino a 33,6 ipm

Tempo di uscita della prima copia (FCOT) Circa 6,1 secondi al massimo

Risoluzione di copia Fino a 600 x 600 dpi

Modalità di copia Testo, testo/foto (predefinito), testo/foto (alta qualità), foto

Copia fronte/retro Da fronte-retro a fronte-retro (automatico)

Copie multiple Fino a 999 copie

Riduzione/ingrandimento Dal 25% al 400% con incrementi dell'1%

Altre funzioni Cancellazione cornice, fascicolazione, 2 su 1, 4 su 1, copia documenti di identità

SCANNER

Tipo A colori

Risoluzione di scansione Ottica: fino a 600 x 600 dpi
 Ottimizzata: fino a 9600 x 9600 dpi

Velocità di scansione Monocromatico solo fronte: 50 ipm (300 x 300 dpi)
 Colore solo fronte: 40 ipm (300 x 300 dpi)
 Monocromatico fronte/retro: 100 ipm (300 x 300 dpi)
 Colore fronte/retro: 80 ipm (300 x 300 dpi)
 Monocromatico solo fronte: 40 ipm (300 x 600 dpi)
 Colore solo fronte: 20 ipm (300 x 600 dpi)
 Monocromatico fronte/retro: 80 ipm (300 x 600 dpi)
 Colore fronte/retro: 40 ipm (300 x 600 dpi)
 24 bit/24 bit (ingresso/uscita)

Profondità di scansione dei colori 256 livelli

Scale di grigi TWAIN, WIA, ICA

Compatibilità 216 mm

Ampiezza di scansione TIFF/JPEG/PDF/PDF compatto/PDF con funzione di ricerca/PDF crittografato³/PDF (Firma digitale)⁴

Scansione su e-mail TIFF/JPEG/PDF/PDF compatto/PDF con funzione di ricerca/PDF crittografato³/PDF (Firma digitale)⁴

Scansione su PC TIFF/JPEG/PDF/PDF compatto/PDF con funzione di ricerca/PDF crittografato³/PDF (Firma digitale)⁴

Scansione su chiavetta di memoria USB TIFF/JPEG/PDF/PDF compatto/PDF con funzione di ricerca/PDF crittografato³/PDF (Firma digitale)⁴

Scansione su FTP TIFF/JPEG/PDF/PDF compatto/PDF con funzione di ricerca/PDF crittografato³/PDF (Firma digitale)⁴

Scansione su cloud¹ TIFF/JPEG/PDF/PNG⁵

iFAX ITU-T.37

FAX Solo i-SENSYS 1440iF

Velocità del modem 33,6 Kbps (fino a 3 secondi/pagina⁶)

Modalità di ricezione Solo fax, conversione automatica fax/tel, modalità risposta, manuale

Risoluzione fax Standard: 200 x 100 dpi
 Fine: 200 x 200 dpi
 Super fine: 200 x 400 dpi
 Ultra fine: 400 x 400 dpi

Memoria FAX Fino a 512 pagine⁶

Tasti di selezione rapida

Selezione a gruppi/destinazioni Fino a 281 tasti di selezione rapida
 Max. 299 selezioni / Max. 299 destinazioni

Trasmissione sequenziale Max. 310 destinazioni

Backup memoria Backup permanente della memoria del fax (backup con Flash memory)

Invio di fax fronte/retro Sì (trasmissione e ricezione)

Altre funzioni Inoltro fax, doppio accesso, ricezione remota, fax PC (solo trasmissione), DRPD, ECM, rielezione automatica, rapporti attività fax, rapporti risultati attività fax, rapporti gestione attività fax

GESTIONE DEI SUPPORTI

Tipo di scanner Piano di copiatura, ADF fronte-retro (passaggio singolo)

Ingresso carta (standard) Cassetto da 250 fogli
 Vassoio multifunzione da 100 fogli
 ADF da 50 fogli

Ingresso carta (opzionale) Cassetto da 550 fogli

Capacità massima carta in ingresso 900 fogli

Uscita carta 150 fogli

Tipi di supporti di stampa Carta comune, riciclata, pesante, sottile, etichette, cartoline, buste

Formati supportati Cassetto (standard e opzionale):
 A4, A5, A5 (Orizzontale), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, formati personalizzati: da min. 105 x 148 mm a max. 216,0 x 355,6 mm.

Vassoio multiuso:
 A4, A5, A5 (Orizzontale), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Index Card, buste (COM10, Monarch, C5, DL), formati personalizzati: da min 76,2 x 127 mm a max. 216,0 x 355,6 mm.

ADF:
 A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, dimensioni personalizzate: da min. 105 x 128 mm a max 215,9 x 355,6 mm

Cassetto (standard e opzionale): da 60 a 120 g/m²
 Vassoio multifunzione: da 60 a 199 g/m²
 ADF: da 50 a 105 g/m²

Grammatura dei supporti

Stampa fronte/retro A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap, Formati personalizzati da min. 210 x 279,4 mm a max. 216 x 355,6 mm da 60 a 120 g/m²

INTERFACCIA E SOFTWARE

Tipo di interfaccia USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, connessione Wireless Direct

Compatibilità con sistemi operativi Windows® 11/Windows® 10/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012
 Mac OS X 10.13 o versione successiva
 Linux⁷

Protocollo di rete Stampa:
 TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)
 Scansione:
 Scansione push: file: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP)
 E-mail/I-Fax: SMTP (invio), POP3 (ricezione)
 Scansione pull: TCP/IP

Gestione:
 SNMPv1, SNMPv3 (IPV4, IPV6)

Sicurezza:
 TLS1.3, IPsec, filtro indirizzo IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/IPPS)
 Sicurezza (wireless):
 Modalità infrastruttura:
 WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)
 Modalità Access Point:
 WPA2-PSK (AES)

Gestione stampante e software MF Scan Utility, Interfaccia utente remota (RUI), Remote Operation Viewer, Gestione ID reparto, Strumento di verifica dello stato del toner, iW Enterprise Management Console: software basato su server per la gestione centralizzata di un parco dispositivi
 eMaintenance: l'IRDS integrato consente di eseguire in remoto servizi eMaintenance quali: lettura dei contatori, gestione automatica dei prodotti di consumo e diagnostica.
 Universal Log-in Manager/uniFLOW online/uniFLOW online Express/Compatibilità uniFLOW Application Library



CARATTERISTICHE GENERALI

Volume di stampa mensile raccomandato	750 - 4.000 pagine al mese
Ciclo operativo	Max. 80.000 pagine al mese ⁸
Velocità processore	1200 MHz
Memoria	1 GB
Archiviazione	eMMC da 4GB
Pannello di controllo	Touch screen LCD a colori da 12,7 cm
Dimensioni inclusi vassoi (L x P x A)	420 mm x 460 mm x 375 mm
Spazio di installazione (L x P x A)	689 mm x 1.081 mm x 824 mm
Peso	Circa 15,6 Kg
Ambiente operativo	Temperatura: da 10 a 30 °C (da 50 a 86 °F) Umidità: dal 20 all'80% di umidità relativa (senza condensa)
Fonte di alimentazione	220 - 240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Consumo energetico	Massimo: circa 1.280 W Stampa attiva: circa 480 W Standby: circa 8 W Modalità sospensione: circa 0,9 W Consumo tipico di elettricità (TEC): 0,32 kWh/settimana ² Per informazioni dettagliate relative al regolamento Lot26, visita: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Livelli di rumorosità	Pressione sonora ⁹ : In funzione: 53 dB Standby: impercettibile ¹⁰ Potenza sonora ⁹ : In funzione: solo fronte 68 dB, fronte/retro 67 dB Standby: impercettibile ¹⁰
PRODOTTI DI CONSUMO	
Cartucce	TONER T13 (10.600 pagine ¹¹)
ACCESSORI/OPZIONI	
Codici	i-SENSYS X 1440iF: CST.Feeding Module-AH1 (cassetto da 550 fogli) Kit TEL 6, cavo lungo (cornetta telefono) Barcode Printing Kit - E1E MiCard Multi (lettore di schede per l'identificazione tramite RFID o schede magnetiche con uniFLOW) MiCard Plus (lettore di schede per l'identificazione tramite RFID o schede magnetiche con uniFLOW) MiCard Attachment Kit-B1 Send PDF Security Feature Set-E1 i-SENSYS X 1440i: CST.Feeding Module-AH1 (cassetto da 550 fogli) Barcode Printing Kit - E1E MiCard Multi (lettore di schede per l'identificazione tramite RFID o schede magnetiche con uniFLOW) MiCard Plus (lettore di schede per l'identificazione tramite RFID o schede magnetiche con uniFLOW) MiCard Attachment Kit-B1 Send PDF Security Feature Set-E1

Note:

- ⁽¹⁾ È richiesto l'abbonamento a uniFLOW Online e/o a servizi cloud di terze parti.
- ⁽²⁾ Driver PCL5e di Canon non incluso. Ad ogni modo, il dispositivo supporta i comandi PCL5e.
- ⁽³⁾ Accessorio necessario: Barcode Printing Kit - E1E
- ⁽⁴⁾ Accessorio necessario: Send PDF Security Feature Set-E1
- ⁽⁵⁾ Scansione con MF Scan Utility o app Canon PRINT Business
- ⁽⁶⁾ Secondo standard Tabella ITU-T n. 1
- ⁽⁷⁾ Solo distribuzione Web. Linux supporta solo la stampa
- ⁽⁸⁾ La definizione di ciclo operativo è pari al massimo numero di pagine stampate in un solo mese di picco. L'eventuale utilizzo che superi il ciclo operativo consigliato può ridurre la durata del prodotto
- ⁽⁹⁾ Rumorosità dichiarata in conformità alle norme ISO 9296
- ⁽¹⁰⁾ "Impercettibile" significa che il livello di pressione dell'emissione sonora accanto alla stampante è inferiore al valore standard assoluto per il rumore di sottofondo in base allo standard ISO 7779
- ⁽¹¹⁾ Secondo standard ISO/IEC 19752
- ⁽¹²⁾ Conforme a US ENERGY STAR® versione 3.0.

Software e soluzioni



Compatibilità

